


Technický list URSA SECO SD 0,025

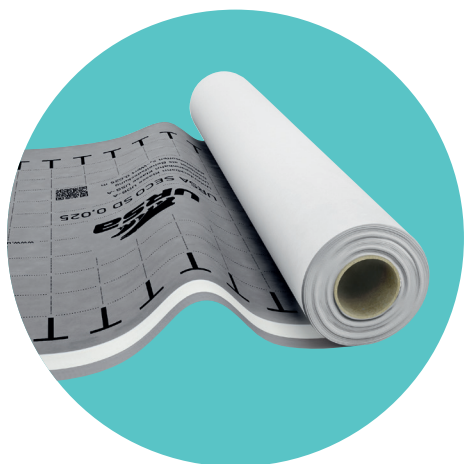

URSA SECO SD 0,025

Kontaktní pojistně hydroizolační fólie. Lze použít na bednění. Třída kvality dle německého cechu ZVDH UDB-A, USB-A.

Vlastnosti:

- Difuzně otevřená fólie, ekvivalentní difuzní tloušťka $s_d = 0,025$ m
- 2-vrstvá PE-HD & PP fólie s vysokou pevností
- Větruodolné díky integrovaným samolepicím okrajům
- Odolná proti zatékání a profouknutí větrem
- Potisk pomocnými značkami pro snadné řezání a aplikaci

Oblasti použití:

- Šikmé střechy
- Dřevostavby
- Provětrávané fasády

Technické vlastnosti URSA SECO SD 0,025

Parametr	Hodnota	Jednotka	Norma
Materiál	2-vrstvá PE-HD & PP fólie	-	CE certifikováno dle ČSN EN 13859-1 ČSN EN 13859-2
Propustnost vodní páry s_d	cca 0,025	m	EN ISO 12572-C
Tloušťka	0,45	mm	-
Reakce na oheň	E	-	ČSN EN 13501-1
Max. tahová síla v podélném směru	300	N/5 cm	ČSN EN 12311-1
Max. tahová síla v příčném směru	245	N/5 cm	ČSN EN 12311-1
Tažnost v podélném směru	14	%	ČSN EN 12311-1
Tažnost v příčném směru	23	%	ČSN EN 12311-1
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) v podélném směru	190	N	ČSN EN 12310-1
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) v příčném směru	205	N	ČSN EN 12310-1
Odolnost proti nárazovému dešti	vyhovuje	-	AZ: 100220
Teplotní rozsah použití	-40 až +100	°C	-
Odolnost proti UV záření	6 (UV-stabilizováno)	měsíce	-
Odolnost proti pronikání vody	W1	-	ČSN EN 1928
Barva	šedá	-	-
Plošná hmotnost	cca 145	g/m ²	ČSN EN 1849-2
Hmotnost role	cca 12	kg	-

Rozměry URSA SECO SD 0,025

Šířka mm	Délka mm	Obsah (m ² /role)	Počet (role/paleta)	Obsah (m ² /paleta)
1500*	50	75	24	1800

* Po dohodě.

Kvalita garantována EN ISO 9001, EN ISO 14001 a EN ISO 50001.

Uvedené technické informace odpovídají současnému stavu používaných technologií, všeobecných znalostí a stavebních zkušeností. Popsané příklady použití nemohou zohledňovat veškeré situace, které mohou nastat v jednotlivých konkrétních případech a jsou proto bez záruky.

URSA CZ, s. r. o.,
Pražská 16/810
102 21 Praha 10
tel.: 281 017 304, 281 017 374
e-mail: tech.poradce.cz@etexgroup.com, www.ursa.cz

URSA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět technické změny a technologie výrobků bez předchozího upozornění. URSA CZ s.r.o. nenesou odpovědnost za tiskové chyby. Současný technický list nahrazuje všechny předchozí verze a je platný až do odvolání nebo vydání nového. Obrázky jsou pouze ilustrativní, barevnost nemusí odpovídat skutečnosti.

